

Široká nabídka rozměrů rolí

Firestone PondGard je k dispozici v široké škále rozměrů rolí pro uspokojení požadavků různých velikostí nádrží. Speciální rozměry jsou k dispozici na přání.

Standardní šířky:

3,05 – 6,10 – 7,62 – 9,15 – 12,20 – 15,25 m

Standardní délky: 30,50 – 45,75 – 61,00 m

Tloušťka: 1,02 mm

Hmotnost: 1,25 kg/m²

Pro více informací prosím kontaktujte Vašeho prodejce Firestone PondGard:

Firestone



Lining for Life™

Firestone Building Products

Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | Belgium

www.firestonebpe.com

Eastern European Lining Office

2600 Vác | Avar utca 5. | Hungary

www.fbpe.hu

Jak vypočítat rozměr materiálu?

Následující vzorec může být použit pro výpočet množství požadovaného materiálu pro Vaše jezírko:

Délka membrány = délka jezírka + 2x hloubka + 2 x 50 cm na obvod

Šířka membrány = šířka jezírka + 2x hloubka + 2 x 50 cm na obvod



Návod na instalaci

Vykopejte jámu pro jezírko v požadovaném tvaru. Břehy spádujte v závislosti na konzistenci zeminy. Dle ilustrace připravte hluboká místa (cca 80 cm pro malá jezírka; 100 cm pro velká jezírka) a mělká místa pro rostliny (cca 25 cm).



Z podkladu odstraňte všechny kameny nebo kořeny a rozprostřete dostatečnou vrstvu písku. Poté položte geotextílii jako podklad pod membránu. Izolaci na místo netahejte, ale rozložte ji až v jezírku. Při tahání na místo by mohlo dojít k jejímu prořezání ostrými kameny nebo podobnými předměty. Okraje membrány rovnoměrně zatížte oblými kameny.





Postupně napouštějte do jezírka vodu a přitom skládejte záhyby membrány do požadovaného tvaru. Nejprve se začne izolace napínat, ale při naplnění většího objemu se přizpůsobí tvaru podkladu.



Označte na obvodu dostatečný límeček pro ukotvení fólie v zámku a odstříhnete přebytečný materiál.

Nízké nároky na údržbu

Membrána Firestone PondGard nevyžaduje po dobu životnosti téměř žádnou údržbu. Případné opravné zásahy je možné provádět přímo na místě.

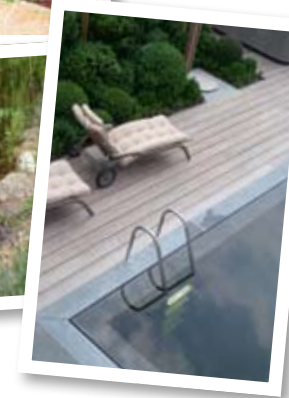

Potěšení z vodní zahrady

Potěšení z vodní zahrady

Přidáním vodních prvků do zahrady si zvýšíte kvalitu prostředí Vašeho domova. Vznikne Vám malý kousek ráje, kde můžete pozorovat žabky a ryby míhající se pod vodní hladinou, cítit vůni kvetoucích leknínů, relaxovat při zvuku zurčící vody či těšit se z koupání v přírodním koupacím jezírku s rodinou a přáteli. Potěšení z vodní zahrady vám zlepší venkovní prostor Vašeho bydlení a zvýší hodnotu Vašeho domova.

Firestone



Lining for Life™

Kvalita začíná ode dna

V současné době se může pustit do řešení vodních prvků na zahradě každý. Abyste uspěli a mohli si užívat příjemného prostředí vodní zahrady, je výběr materiálu pro izolaci vodních ploch klíčový.


Fólie Firestone PondGard™ je volbou profesionálů.

Byla úspěšně použita na tisících vodních nádržích po celém světě v mnoha variantách použití:

- dekorativní jezírka
- jezírka pro kapry koi
- přírodní koupací jezírka
- vodní plochy k zrcadlení
- vodopády
- potoky
- fontány
- jezera
- jezírka na golfových hřištích

Firestone: více než století zkušeností

Firestone PondGard byl vyvinut firmou Firestone, předním dodavatelem gumárenských technologií. Již od svých počátků v roce 1900 až do současnosti firma Firestone dodává svým zákazníkům gumové výrobky, konstruované pro výkon a odolnost při dlouhodobé životnosti. Tato tradice kvality je rozšířena i na izolace jezer prostřednictvím firmy Firestone Building Products – vedoucím celosvětovým výrobcem izolačních fólií na bázi syntetické gumy.

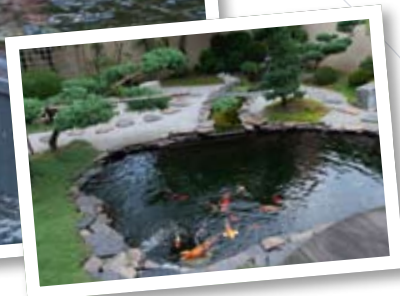

Izolace mnoha možností

Firestone PondGard je vysoce kvalitní izolační membrána ze syntetické gumy nabízející unikátní kombinaci užitečných vlastností, díky kterým je již mnoho let preferována profesionálními instalačními firmami a architekty.

Snadná instalace

Instalace membrány PondGard je velmi jednoduchá, neboť materiál je relativně lehký, snadno se s ním manipuluje a je nabízen v různých velikých rozměrech bezešvých plachet až do šířky 15,25 m a délky 61 metrů. Pro izolaci velkých nádrží je možné spojit více plachet dohromady přímo na místě pomocí systému Firestone Quick Seam™ se spojovací páskou. Není třeba žádné speciální nářadí či dovednost.

Flexibilní pro kreativní návrhy

Firestone PondGard zůstává vysoce pružná dokonce i při teplotách -45 °C. Díky tomu je možné provádět instalace po celý rok. Snadno se tvaruje podle jedinečných obrysů podkladu. Firestone PondGard znamená svobodu při navrhování a schopnost zvládnout i ty nejnáročnější architektonické výzvy.

Vysoká průtažnost

Firestone PondGard má vynikající charakteristiku průtažnosti. Tato vlastnost umožňuje membráně natáhnout se a zkopírovat nerovnosti podloží, stejně tak jako zvládnout napětí vznikající při pohybu podkladu či erozi v průběhu životnosti jezírka.

Příznivá k životnímu prostředí

Firestone PondGard má speciální složení, které je neškodné pro život vodních rostlin a živočichů. Tato garance je potvrzena speciální značkou přímo na membráně. Díky tomu, že Firestone PondGard je vysoce stabilní membrána, odolává vlivům řas a mikrobů. Tím je docíleno přirozeně zdravých jezírek. Výrobní závod Firestone Building Products navíc obdržel certifikát systému ekologického řízení výroby ISO 14001.

Trvalá krása

Firestone PondGard nabízí výjimečnou odolnost proti UV záření, ozónu, mrazu, sněhu a extrémním teplotám. Naše membrána neobsahuje žádné uvolňující se změkčovadla proti lámání a praskání. Dokonce po více jak dvou desetiletích v provozu jsou vodní prvky s membránou Firestone funkční a krásné jako v den instalace.

Firestone
POND
GARD
Lining for Life™