


Řada Mini 8 je snadno použitelná, úsporná a všestranná. Postřikovače řady Mini 8 jsou konstruovány k použití na plochách vyžadujících poloměr dostřiku 6,1 m až 10,7 m. V horní části rotoru naleznete snadno použitelný nastavovací prvek určený k přesnému nastavení výšeče od úhlu 40 stupňů až po reverzní celokruhovou výšeč 360 stupňů. Těsnění výsuvníku aktivovaného tlakem, robustní spouštěcí mechanismus, výsuvník s rohatkou a předinstalovaná tryska s průtokem 5,7 l/min (1,5 gal/min) navíc usnadňuje instalaci a zaručuje spolehlivý dlouhodobý výkon. Rotorový postřikovač Toro řady Mini 8 je ideální volbou, pokud rozprašovací hlavice nepracují tak, jak potřebujete, a rotorový postřikovač plné velikosti nevyužijete.

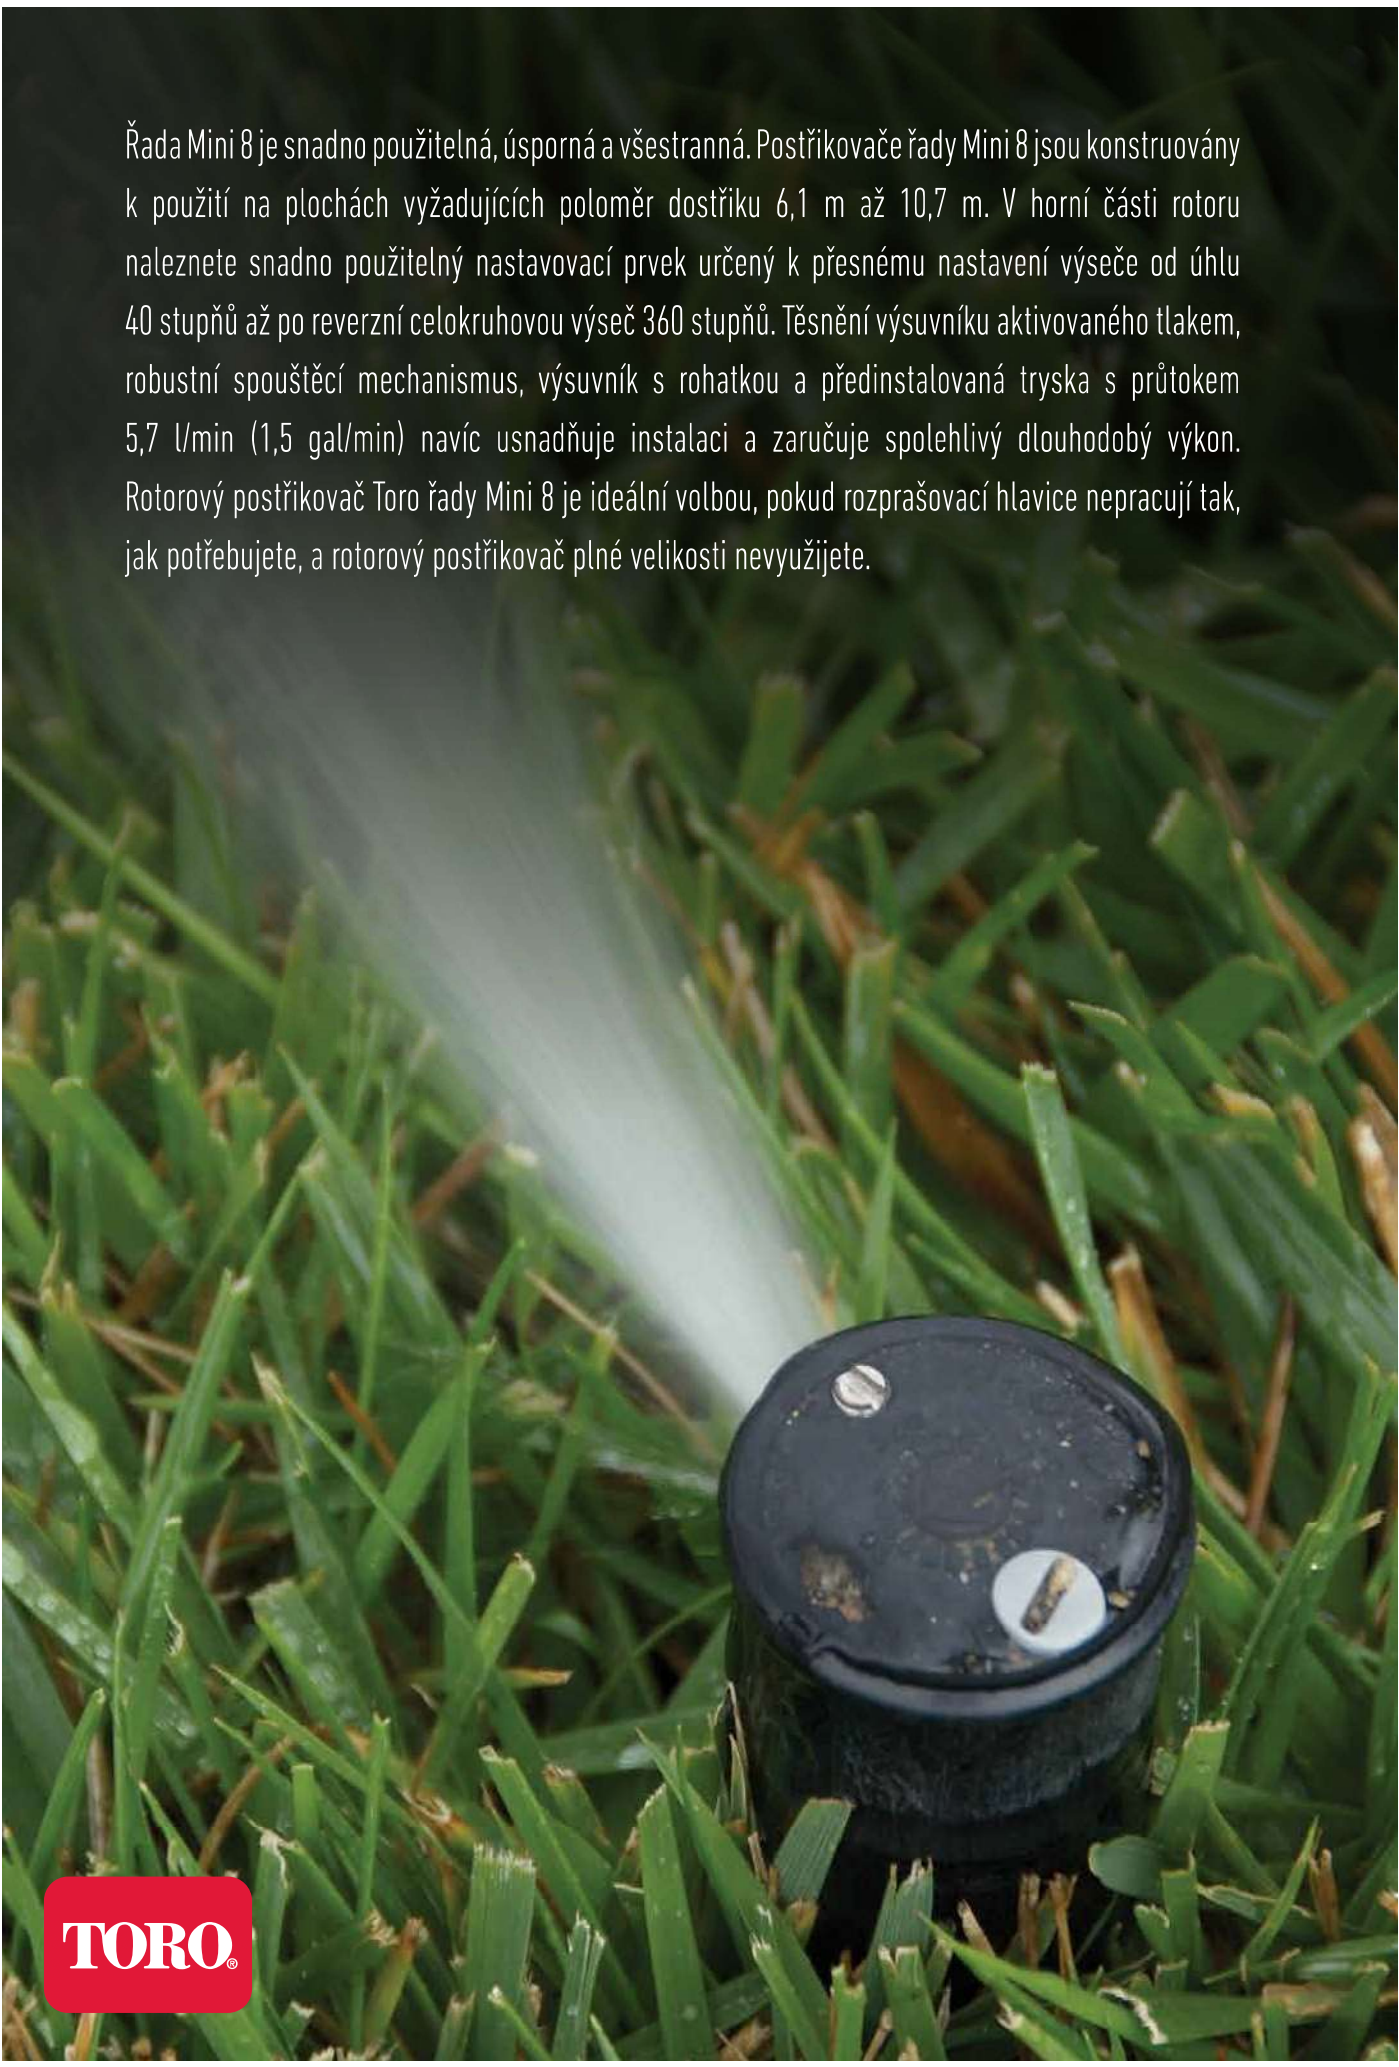

TORO®

ROTOROVÉ POSTŘIKOVAČE ŘADY MINI 8

VLASTNOSTI A VÝHODY

Nastavení výseče v horní části rotoru

Umožňuje snadné nastavení výseče pomocí plochého šroubováku a jeho součástí je přehledný číselník pro rychlé a přesné nastavení (40° až 360°).

Těsnění výsuvníku aktivované tlakem

Pomáhá zabránit vniknutí nečistot do tělesa rotoru a následně do vodovodního potrubí systému.

Výsuvník s rohatkou

Umožňuje rychlé otočení výsuvníku a pevného levého okraje do požadované polohy, aniž by bylo nutné změnit orientaci celého rotoru.

Pět vyměnitelných trysek

K pokrytí různých požadavků na průtok a poloměr dostříku.

Částečné a celokruhové zavlažování v jednom

Nabízí větší flexibilitu při instalaci nových systémů a snižuje požadavky na skladové zásoby.



Sestava trysek

Pět zaměnitelných trysek – dodává se s předinstalovanou tryskou 1,5

Zpětný ventil

Na přání pro dodatečnou instalaci na místě




Zpětný ventil
(příslušenství
na přání)

PŘEDNOSTI VÝROBKU

Nastavení výše

Vizuální číselník v pryžovém krytu umožňuje rychlé a snadné nastavení výše.

Neomezené nastavování výše v rozsahu 45° až 360°

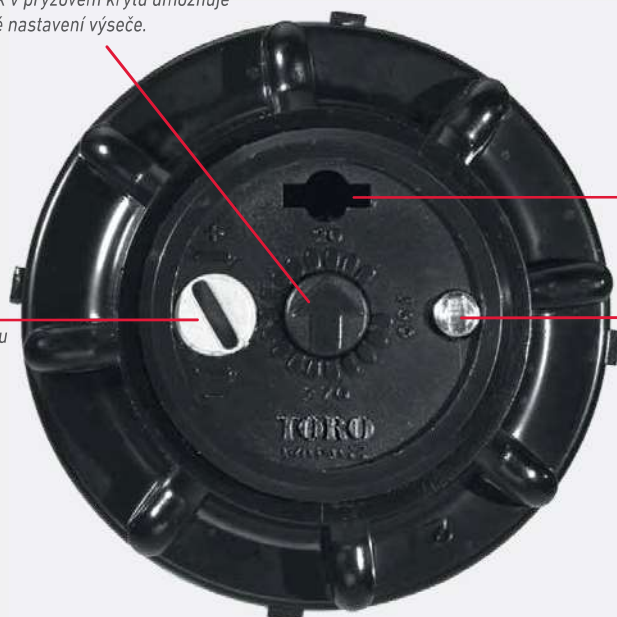

Funkce vysunutí na sucho

Funkce výsuvníku na sucho

Ani velká, ani malá – Mini 8 je prostě ta pravá

Trysky Mini 8 jsou určeny pro efektivní zavlažování menších ploch a ve srovnání s rotory plné velikosti přinášejí úspory vody. Díky flexibilitě postřikovačů řady Mini 8 je ve srovnání s pevnými postřikovači zapotřebí menší počet rozprašovacích hlavic, čímž se rovněž snižuje počet potřebných ventilů a stanic. V obou případech přinesou trysky Mini 8 úsporu peněz a umožní lepší hospodaření s vodou.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní údaje

- Dostřik: 6,1-10,7 m
- Nastavení výšece 40° až 360°
- Rozsah provozního tlaku: 2,0–3,4 bar
- Průtok: 3,0–12,9 l/min
- Úhel dráhy paprsku: 25°

Rozměry

- Výška těla: 150 mm
- Výška výsuvu po trysku: 95 mm
- Odkrytý průměr: 45 mm
- Průměr vika: 57 mm
- Přívod: ½" vnější závit

Volitelné doplňkové příslušenství

- MINI8-CV – zpětný ventil – je účinný do převýšení 2,4 m (balení po 25 kusech)
- 102-2024 – seřizovací nástroj

Záruka

- Dva roky

SEZNAM MODELŮ ŘADY MINI 8

Model	Popis
MINI8-4P	Rotor Mini 8, 100 mm výsuvné trávnickové provedení

VÝKONOVÉ PARAMETRY MODELŮ ŘADY MINI 8

Tryska	Tlak (bar)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Srážkový úhrn	
				▲	■
0.75	2,0	3,0	6,1	5,6	4,8
	2,5	3,3	6,3	5,8	5,0
	3,0	3,8	6,5	6,2	5,4
	3,5	4,6	6,7	7,1	6,1
1.0	2,0	4,2	7,9	4,7	4,0
	2,5	4,6	8,1	4,8	4,2
	3,0	5,2	8,3	5,2	4,5
	3,5	5,7	8,6	5,3	4,6
1.5	2,0	4,5	8,8	4,0	3,5
	2,5	5,0	9,0	4,3	3,7
	3,0	5,6	9,3	4,5	3,9
	3,5	6,1	9,5	4,7	4,0
2.0	2,0	5,3	9,1	4,4	3,8
	2,5	6,0	9,3	4,8	4,2
	3,0	6,8	9,4	5,3	4,6
	3,5	7,7	9,4	6,0	5,2
3.0	2,0	8,7	10,3	5,7	4,9
	2,5	9,4	10,6	5,8	5,0
	3,0	10,4	10,7	6,3	5,4
	3,5	11,5	10,7	6,9	6,0

Dostřik je uveden v metrech. Data platí pro 360° nastavení.

▲ Srážkové úhrny platí pro trojúhelníkové rozmístění, jsou uvedeny v milimetrech za hodinu a počítány při 50% průměru.

■ Srážkové úhrny platí pro čtvercové rozmístění, jsou uváděny v milimetrech za hodinu a počítány při 50% průměru.

Všechny výkonové specifikace vycházejí z jmenovitého pracovního tlaku u vstupu do postřikovače.

* Předem nainstalovaná tryska.

Identifikační údaje rotorových postřikovačů řady Mini 8

MINI8-4P-XX-E			
Popis MINI8	Těleso 4P	Tryska XX	Volitelné XX
MINI8 – rotor Mini 8	4P – výsuvné trávnickové provedení	283,9–2,84 l/min (75–0,75 gal/min) 37,8–3,78 l/min (10–1,0 gal/min) 56,8–5,68 l/min (15–1,5 gal/min) 75,7–7,57 l/min (20–2,0 gal/min) 113,6–11,4 l/min (30–3,0 gal/min)	CV – zpětný ventil
Příklad: Rozprašovač Mini 8 s tryskou 3,0 byste specifikovali takto: MINI8-4P-30			