



TORO Ag Irrigation

TORO Ag Irrigation


Výrobce:
I.S.E. S.r.l.
Via dell'Artigianato, 1/3
00065 Fiano Romano (Roma), Italy
www.toro-ag.it

Distributor:
Profigrass s.r.o.
Holzova 9
628 00 Brno-Líšeň
Tel.: +420 517 541 326
Mobil: +420 725 896 268
www.toro-zavlahy.cz
www.profigrass.cz



Aqua-Traxx PBX
Be uniform!

IT-QPBXL-CZ

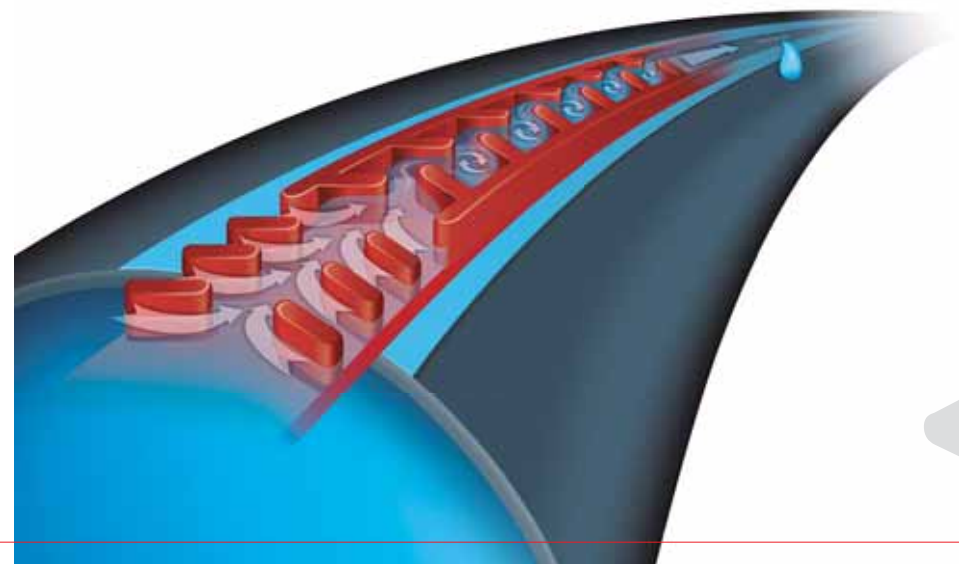

Aqua-Traxx PBX
Be uniform!

VYUŽITÍM BĚŽNÉ KAPKOVÉ HADICE
DOSÁHNETE POUZE BĚŽNÝCH
VÝSLEDKŮ. POKUD VŠAK
INSTALUJETE KAPKOVOU
HADICI **AQUA-TRAXX PBX**,
BUDETE SI UŽÍVAT
VÝJIMEČNÝCH VÝSLEDKŮ.
CO TEDY ZNAMENÁ PBX?
NEPŘEKONATELNÁ ROVNOMĚRNOST
DÍKY ZLEPŠENÉ EFEKTIVITĚ
DISTRIBUCE VODY.
S ŠIROKÝMI MOŽNOSTMI VÝBĚRU
ROZTEČÍ A PRŮTOKŮ ODKAPÁVAČŮ
SI MŮŽETE VYBRAT MODEL, KTERÝ
BUDE NEJLÉPE VYHOVOVAT VAŠEMU
TYPU PŮD A PĚSTOVANÝM PLODINÁM.
NAVÍC VYLEPŠENÝ DESIGN LABYRINTU
POMÁHÁ REDUKOVAT UCPÁVÁNÍ.

PŘESNÝ, ÚČINNÝ A PRAKTICKÝ.
TO JSOU VÝHODY **PBX**.

PRŮMĚR	TLOUŠŤKA STĚNY	MIN. TLAK	MAX. TLAK	DĚLKA ROLE
5/8" (16mm)	5 mil	0,3 bar	0,7 bar	4200 m
	6 mil	0,3 bar	0,8 bar	3048 m
	7 mil	0,3 bar	0,9 bar	2900 m
	8 mil	0,3 bar	1 bar	2286 m
	8 mil	0,3 bar	1 bar	250 m
	10 mil	0,3 bar	1 bar	1828 m
7/8" (22mm)	12 mil	0,3 bar	1 bar	1554 m
	15 mil	0,3 bar	1 bar	1220 m
	7 mil	0,3 bar	0,7 bar	2100 m
	8 mil	0,3 bar	0,8 bar	1828 m
	10 mil	0,3 bar	1 bar	1341 m

Plochá kapková hadice vysoké kvality a bezkonkurenční přesnosti.

Přesnost

- Možnost volby rozteče odkapávačů 10 až 60 cm.
- Průtoky odkapávačů, které budou vyhovovat vašemu typu půdy.
- Dávkování vody, hnojiv a chemikálií.

Závlahová dávka

- Vylepšený design labyrintu zajišťuje přesnou dodávku vody všemi odkapávači.
- Nejlepší koeficient variace ve své třídě: pod 3%.

Odolnost


- Výroba je prováděna jedním procesem vytlačování bez svařování, švů a otřepů.
- Výroba z velmi kvalitních materiálů Vám zajišťuje vysokou odolnost a pružnost.

Odolnost proti ucpávání

- Speciální tvar labyrintu zabraňuje ucpávání.
- S technologií PBX potřebuje pro téměř všechny průtoky filtr s filtrační jednotkou pouze 140 mesh.

Model	Rozteč odkapávačů [cm]	Průtok odkapávače [l/h]		Průtok na metr [l/h/m]		Doporučená filtrace
		Při 0,55 bar	Při 0,7 bar	Při 0,55 bar	Při 0,7 bar	
Dripper (1,41 l/h)						120-140
RAXxx04170-yyy	10	1,29	1,41	12,90	14,10	
RAXxx0884-yyy	20	1,29	1,41	6,45	7,05	
RAXxx1256-yyy	30	1,29	1,41	4,30	4,70	
RAXxx1642-yyy	40	1,29	1,41	3,23	3,53	
RAXxx2428-yyy	60	1,29	1,41	2,15	2,35	
Dripper (1,14 l/h)						120-140
RAXxx04134-yyy	10	1,02	1,14	10,20	11,40	
RAXxx0867-yyy	20	1,02	1,14	5,10	5,70	
RAXxx1245-yyy	30	1,02	1,14	3,40	3,80	
RAXxx1634-yyy	40	1,02	1,14	2,55	2,85	
RAXxx2422-yyy	60	1,02	1,14	1,70	1,90	
Dripper (0,86 l/h)						140
RAXxx04100-yyy	10	0,76	0,87	7,60	8,70	
RAXxx0667-yyy	15	0,76	0,87	5,07	5,80	
RAXxx0851-yyy	20	0,76	0,87	3,80	4,35	
RAXxx1234-yyy	30	0,76	0,87	2,53	2,90	
RAXxx1626-yyy	40	0,76	0,87	1,90	2,18	
RAXxx2417-yyy	60	0,76	0,87	1,27	1,45	
Dripper (0,64 l/h)						140
RAXxx0650-yyy	15	0,57	0,64	3,80	4,27	
RAXxx1225-yyy	30	0,57	0,64	1,90	2,13	
Dripper (0,57 l/h)						140
RAXxx0467-yyy	10	0,49	0,57	4,90	5,70	
RAXxx0834-yyy	20	0,49	0,57	2,45	2,85	
RAXxx1222-yyy	30	0,49	0,57	1,63	1,90	
RAXxx1617-yyy	40	0,49	0,57	1,23	1,43	
RAXxx2411-yyy	60	0,49	0,57	0,82	0,95	
Dripper (0,42 l/h)						200
RAXxx0825-yyy	20	0,38	0,42	1,90	2,10	
Dripper (0,38 l/h)						200
RAXxx0822-yyy	20	0,34	0,38	1,70	1,90	
Dripper (0,30 l/h)						200
RAXxx0817-yyy	20	0,27	0,30	1,35	1,50	
RAXxx1608-yyy	40	0,27	0,30	0,68	0,75	

Proporčně vyvážený design odkapávacího pásu (PBX) optimalizuje turbulentní proudění, což přináší lepší kontrolu průtoku a omezuje ucpávání.



Aqua-Traxx PBX
Be uniform!