

# ROZPRAŠOVAČE ŘADY LPS

## VLASTNOSTI A VÝHODY

### Tlakem aktivované těsnění

Minimalizuje průtok během vysouvání a při zasouvání odstraňuje z výsuvníku nečistoty.

### Zatahovací pružina z nerezové oceli

Tato odolná pružina zajišťuje bezproblémové zasunutí.

### Snadno uchopitelný vršek

Jedinečné nastavení typu „uchop a otoč“ pomocí horní části trysky – za mokra i za sucha.

### Odnímatelné komponenty


Tryska, sítko a vnitřní součásti lze snadno vyjmout pro opláchnutí a servis.

### Kompatibilní se všemi tryskami 570Z

K dispozici s předinstalovanými tryskami Toro TVAN s nastavitelnými výsečemi, rozprašovacími tryskami řady Precision™ (s proměnným dostřikem) nebo rotačními tryskami řady Precision™



Zpětný ventil  
(příslušenství  
na přání)

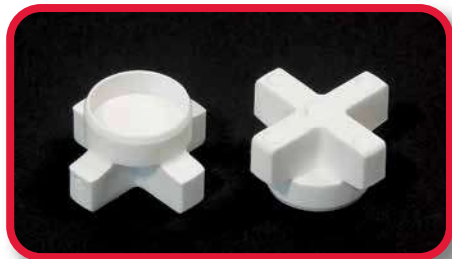

## ZPĚTNÝ VENTIL NA PŘÁNÍ

Řada postřikovačů LPS má volitelný zpětný ventil umožňující udržet převýšení 2,1 m.

To zabraňuje vytékání z níže umístěných postřikovačů a udržuje potrubí pod tlakem k omezení možnosti vzniku vodních rázů.



## HOSPODAŘENÍ S VODOU

K dispozici s předinstalovanými tryskami řady Precision™ a rotačními tryskami řady Precision™.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## Provozní údaje

- Dostřik: 0,6–7,9 m
- Rozsah pracovního tlaku: 1,4–3,5 bar
- Doporučený tlak pro trysky TVAN: 2,1 bar
- Průtok: 0 při tlaku 0,7 baru nebo více
- Plynule nastavitelné od 0° do 360°
- Barevně odlišené vršky trysek

## PRN:

- Dostřik: 4,3–7,9 m
- Rozsah pracovního tlaku: 1,4–3,8 bar  
maximální: 5,2 bar
- Doporučený tlak pro rotační trysky: 2,8–3,5 bar
- Průtok: 0,6–13,9 l/min

## Doplňkové příslušenství

- LPSCV:  
Zpětný ventil – účinný do převýšení až 2,1 m

## Rozměry

- Průměr tělesa: 30 mm
- Průměr víka: 41 mm
- Přívod: ½" vnitřní závit

## Záruka

- Dva roky

## SEZNAM MODELŮ ŘADY LPS

| Model  | Popis                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LPS200 | 50 mm výsuvné provedení bez trysky                                                |
| LPS208 | 50 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN8                            |
| LPS210 | 50 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN10                           |
| LPS212 | 50 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN12                           |
| LPS215 | 50 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN15                           |
| LPS217 | 50 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN17                           |
| LPS400 | 100 mm výsuvné provedení bez trysky                                               |
| LPS408 | 100 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN8                           |
| LPS410 | 100 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN10                          |
| LPS412 | 100 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN12                          |
| LPS415 | 100 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN15                          |
| LPS417 | 100 mm výsuvné provedení s nainstalovanou tryskou TVAN17                          |
| 53877  | Multi-Stream PRN (nastavitelná výše) PRN-TA                                       |
| 53878  | Multi-Stream PRN (celý kruh) PRN-TF                                               |
| 53892  | 100 mm LPS rozprašovač s tryskou řady Precision™ s proměnným dostřikem, čtvrtkruh |
| 53893  | 100 mm LPS rozprašovač s tryskou řady Precision™ s proměnným dostřikem, půlkruh   |
| 53894  | 100 mm LPS rozprašovač s tryskou řady Precision™ s proměnným dostřikem, celý kruh |

## Identifikační údaje k řadě LPS

| LPS XXX CV                   |                                   |                                             |                                        |                    |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Základní model               | Výška výsuvu                      | Tryska                                      |                                        | Volitelné          |
| LPS                          | XX                                | XX                                          |                                        | XXX                |
| LPS – pevné rozprašovače LPS | 2 – 2" (50 mm)<br>4 – 4" (100 mm) | 00 – pouze tělo*<br>8 – 2,4 m<br>10 – 3,0 m | 12 – 3,7 m<br>15 – 4,6 m<br>17 – 5,2 m | CV – zpětný ventil |

Příklad: 100 mm pevný rozprašovač s tryskou 3,0 m byste specifikovali takto: **LPS410**

\*Pouze 100 mm (4")