

Díky robustní konstrukci je 1" rotorový postřikovač Toro® řady T7 výkonný a odolný, což vyžadují komunální, veřejné, sportovní a velké komerční travnaté plochy. Rotorový postřikovač řady T7 byl zkonstruován na základě zpětné vazby zákazníků a podroben testům, aby poskytoval konzistentní výkon. Je vybaven výsuvníkem s plnou výškou zdvihu 12,7 cm, vizuálním číselníkem pro nastavení výseče v horní části rotoru a pamětí Smart Arc™, která vrací nastavení postřikovače v případě násilného nebo neodborného pootočení zpět do původně nastavené výseče. Univerzálnost řady T7 se dále zvyšuje nabídkou nízkoprůtokových modelů pro kratší dostřik a pro aplikace vyžadující nižší průtok, jako jsou například baseballová hřiště.



ROTOROVÉ POSTŘIKOVAČE ŘADY T7

VLASTNOSTI A VÝHODY

Vizuální indikace výšece

Nastavení výšece v horní části rotoru umožňuje za sucha i za mokra snadné seřízení v rozsahu 45–360°.

Vysoce účinné trysky

Konstrukce s jedním výstupem umožňuje rovnoměrné rozptýlování vody v paprsku.

Odolnost proti vandalismu a špatnému zacházení

Paměť Smart Arc™ bezpečně vrátí postřikovač v případě násilného zásahu zpět do původního nastavení výšece. Integrovaná kluzná spojka zabráňuje prasknutí a poškození ozubení převodů.

Konstrukční řešení a bezpečnost


Standardní těsnění Check-O-Matic předchází vytékání z níže umístěných hlavice a minimální průměr odkrytého pryžového krytu 5,6 cm (2,2") snižuje riziko zranění na hřištích.

Životnost

Odolná zatahovací pružina a stírací těsnění pomáhají předcházet uvíznutí a prosakování těsnění, zatímco vodou vlhčený převodový pohon přispívá k dlouhodobému stálému výkonu.

Další vlastnosti

- ✓ Standardní otočné těsnění Check-O-Matic
- ✓ Zahrnuje sestavy trysek:
 - Nízkoprůtokové trysky (2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 a 9)
 - Standardní trysky (7, 9, 12, 16, 20, 24 a 27)
- ✓ Kluzná spojka
- ✓ Upevňovací šroub víčka
- ✓ Nástroj pro nastavení nebo vyjmutí výsuvníku je součástí balení

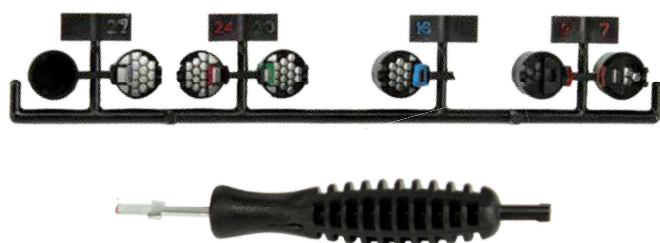

Příslušenství
na přání
indikace
používání
užitkové vody



Zpětný ventil
(příslušenství
na přání)



Volitelné
příslušenství –
výsuvník z
nerezové oceli



Nastavení výšeče

Díky vizuálnímu číselníku je umožněno rychlé a snadné nastavení výšeče.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní údaje

- Poloměr dostřiku:
 - Nízkoprůtokové modely – 11,6–17,1 m
 - Standardní modely – 14,0–22,9 m
- Průtoková rychlost:
 - Nízkoprůtokové modely – 6,5–48,2 l/min
 - Standardní modely – 25,0–115,5 l/min
- Rozsah pracovního tlaku: 2,8–6,9 bar
- Doporučený pracovní tlak: 4,1–4,8 bar
- Velikost přívodu: – 25 mm vnitřní závit BSP
- Úhel dráhy paprsku trysky: 25°
- Nastavení výseče: 45°–360° (jednosměrné při 360°)

Rozměry

- Výška výsuvu (měřeno od horní části víčka po trysku): 127 mm
- Výška těla: 220 mm (8.8")
- Průměr tělesa: 70 mm (2.7")
- Průměr pryžového krytu: 57 mm (2.2")

Dostupné možnosti

- Výsuvník z nerezové oceli
- Pryžový kryt levandulové barvy pro užitkovou vodu

Záruka

- Pět let

VÝKONOVÉ PARAMETRY ROTOROVÝCH TRYSEK ŘADY T7 PRO SPORTOVNÍ PLOCHY VYSOKÝ PRŮTOK

Tryska	Tlak (bar)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Srážkový mm/hod ■	Srážkový mm/hod ▲
7.0	2,8	25,8	14,1	7,87	8,97
	3,4	28,1	14,8	8,21	9,36
	4,1	30,7	14,9	8,60	9,81
	4,8	33,7	15,3	9,07	10,34
	5,5	36,6	15,8	9,09	10,37
	6,2	38,9	15,8	9,29	10,59
9.0	6,9	41,1	16,3	9,10	10,37
	2,8	28,5	14,4	8,35	9,52
	3,4	31,2	15,4	8,07	9,20
	4,1	33,7	15,3	8,38	9,55
	4,8	37,1	15,8	8,87	10,12
	5,5	39,7	16,4	8,80	10,04
12.0	6,2	42,4	16,3	9,06	10,33
	6,9	44,8	16,5	9,23	10,52
	2,8	37,7	15,3	9,74	11,10
	3,4	39,9	16,3	9,92	11,32
	4,1	43,6	17,3	10,04	11,45
	4,8	47,5	18,0	10,52	11,99
16.0	5,5	51,1	18,2	10,92	12,45
	6,2	54,4	18,5	11,22	12,79
	6,9	57,5	19,2	11,43	13,03
	2,8	50,8	16,0	11,68	13,32
	3,4	56,6	17,4	11,67	13,30
	4,1	59,8	18,3	11,48	13,09
20.0	4,8	64,8	18,6	12,03	13,72
	5,5	69,7	19,4	12,10	13,80
	6,2	74,3	19,6	12,50	14,25
	6,9	78,7	20,0	12,82	14,62
	2,8	61,0	15,8	14,02	15,99
	3,4	69,7	17,5	13,38	15,26
24.0	4,1	74,1	18,6	13,29	15,16
	4,8	79,5	19,4	13,81	15,75
	5,5	85,5	20,2	13,07	14,90
	6,2	90,8	20,7	13,47	15,36
	6,9	95,7	21,4	13,78	15,71
	2,8	58,5	16,4	13,99	15,95
27.0	3,4	67,0	18,4	12,02	13,70
	4,1	74,8	19,4	12,18	13,88
	4,8	81,8	20,2	12,51	14,27
	5,5	88,2	20,8	12,69	14,47
	6,2	94,2	21,3	13,16	15,00
	6,9	99,6	22,0	12,76	14,55

VÝKONOVÉ PARAMETRY ROTOROVÝCH TRYSEK ŘADY T7 PRO SPORTOVNÍ PLOCHY NÍZKÝ PRŮTOK

Tryska	Tlak (bar)	Průtok (l/min)	Dostřik (m)	Srážkový mm/hod ■	Srážkový mm/hod ▲
2.0	2,8	6,5	12,2	2,78	3,17
	3,4	7,4	12,8	3,15	3,59
	4,1	8,2	12,8	3,32	3,78
	4,8	8,9	12,5	3,61	4,11
	5,5	9,6	12,8	3,88	4,43
	6,2	10,3	12,5	3,94	4,50
3.0*	6,9	10,9	12,5	4,19	4,78
	2,8	9,2	12,5	3,91	4,46
	3,4	10,5	12,8	4,23	4,83
	4,1	11,7	12,5	4,51	5,14
	4,8	12,8	12,5	4,92	5,61
	5,5	13,8	12,8	5,05	5,76
4.5	6,2	14,7	12,5	5,15	5,87
	6,9	15,4	13,1	5,37	6,12
	2,8	15,4	11,6	6,89	7,86
	3,4	17,6	12,5	6,77	7,72
	4,1	19,6	12,5	7,52	8,58
	4,8	21,3	12,8	7,82	8,92
6.0	5,5	23,0	12,8	8,43	9,61
	6,2	24,6	13,1	8,59	9,79
	6,9	26,0	13,1	9,10	10,38
	2,8	18,6	13,1	6,51	7,42
	3,4	21,3	14,0	6,51	7,42
	4,1	23,7	14,6	6,66	7,59
7.5	4,8	26,7	15,2	7,18	8,19
	5,5	27,9	14,9	7,51	8,56
	6,2	29,8	15,2	7,70	8,78
	6,9	31,7	15,2	8,19	9,34
	2,8	21,9	13,4	7,30	8,33
	3,4	25,1	14,0	7,66	8,74
9.0	4,1	27,9	14,6	7,82	8,92
	4,8	30,5	15,2	8,20	9,35
	5,5	33,0	15,5	8,54	9,74
	6,2	35,8	15,8	9,26	10,55
	6,9	37,4	15,8	8,95	10,20
	2,8	27,7	13,7	8,85	10,10

Pokud je postřikovač nastaven na 360°, bude fungovat jednosměrně (ve směru nebo proti směru hodinových ručiček) v tom směru, v jakém se nacházel v okamžiku přestavby na 360°.

* Předem nainstalovaná tryska. Údaje založeny na úhlu 180°.

Identifikační údaje rotorových postřikovačů řady T7

T7PXX-52XX			
Popis	Volitelné	Závit	Volitelné
T7P	XX	52	XX
Rotor řady T7	SS – výsuvník z nerezové oceli	52 – BSP	E – užitková voda L – nízký průtok

Příklad: Rotorový postřikovač řady T7 s nízkým průtokem s výsuvníkem z nerezové oceli a pryžovým krytem vytékající užitkové vody byste specifikovali takto: **T7PSS-52LE**